




**DWL**  
Baumaschinen

DWL Baumaschinen AG  
Schützenstrasse 6  
6234 Triengen

+41 (0)62 775 00 01

office@dwl.ch  
dwl.ch

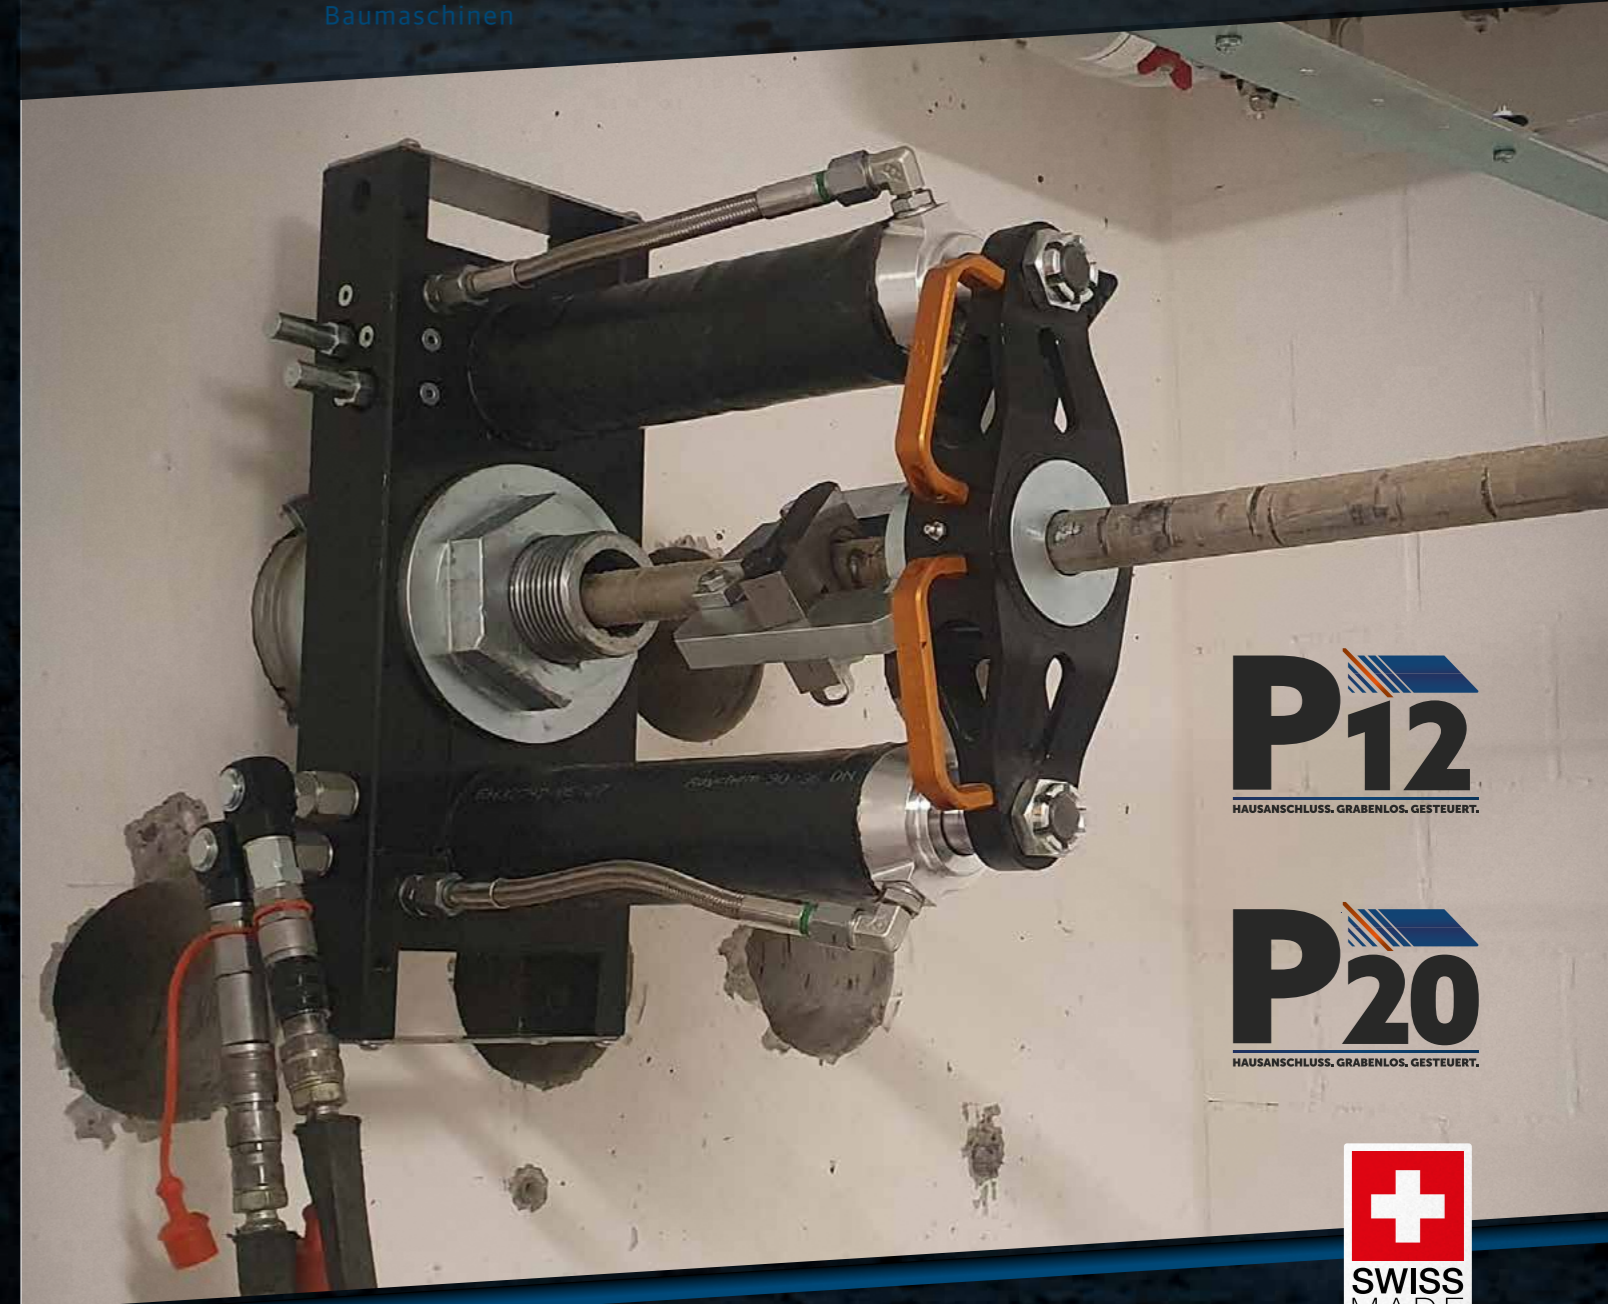

**P12**  
HAUSANSCHLUSS. GRABENLOS. GESTEUERT.

**P20**  
HAUSANSCHLUSS. GRABENLOS. GESTEUERT.



# P12 + P20.Light

Richtpressgerät - Leichtbauserie

# P12 + P20.Light

Mit Carbonzylindern



## ► P12 und P20.Light heissen die neuen leichtesten Richtpressgeräte mit Carbonzylindern!

Die kompakte Bauweise und das sehr leichte Gewicht, ermöglichen neue Wege und neue Einsatzgebiete. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen, wie beispielsweise in Kellerräumen, Gruben, Kanalisationsschächte u.s.w., haben wir für Sie die Lösung bereit.

## Kurzbeschreibung

Nach der Markteinführung des Richtpressgerätes P20 im Jahr 2013, folgt nun die neue Leichtbauserie P12 und P20.Light.

Die Geräte sind modular aufgebaut, extrem leicht und längenverstellbar. Sie ermöglichen somit eine schnelle Montage an Kellerwänden und in Gruben bei minimalen Traggewichten.

Durch die Längenverstellung ist es möglich, das Produkterohr bis durch die Wand in den Wandmontagerahmen hineinzuziehen um, das Rohr und die Aufweitung schnell und einfach zu demontieren.

## Technische Daten

<u>P12</u>	
<b>GEWICHT INKL. KLAUENTRÄGER</b>	40 kg
<b>VORPRESSKRAFT (REDUZIERT) ZUGKRAFT BEI 165 BAR</b>	8 to 12 to
<u>P20.LIGHT</u>	
<b>GEWICHT INKL. TRAGEGRIFF OHNE KLAUENTRÄGER</b>	47 kg
<b>GEWICHT KLAUENTRÄGER INKL. KLAUEN</b>	23 kg
<b>VORPRESSKRAFT (REDUZIERT) ZUGKRAFT BEI 150 BAR</b>	10 to 18 to
<u>ALLGEMEIN</u>	
<b>ABMESSUNGEN</b>	L x B x H: 850 mm x 700 mm x 350 mm
<b>PRESSSTANGEN</b>	500 mm / 1000 mm / x 33 mm
<b>PRESSKOPF / SONDENGHÄUSE- DURCHMESSER 88B</b>	45 mm
<b>PRESSKOPF / SONDENGHÄUSE- DURCHMESSER 15T</b>	50mm
<b>MAX. AUFWEITUNG*</b>	~ 160 mm
<b>MAX. PRESSLÄNGE*</b>	~ 50 m
<b>MIN.PRESSRADIUS</b>	25 m
<b>MAX. ORTUNGSTIEFE**</b>	21 m
<b>MIN. BENÖTIGTER ÖLDRUCK ÖLMENGE</b>	165 bar / 150 bar 30 - 40 lt

\* Je nach Bodenformation

\*\* Abhängig von Suchgerät und Sonde Subsite oder DCI