



# RT125Q

GRABENFRÄSE / KABELPFLUG



Ditch Witch®

2

Große Auswahl an Anbaugeräten – Grabenfräse mittig, oder seitlich versetzbar, Vibrationskabelpflug auch als Comboeinheit Grabenfräse/Kabelpflug, Erdsäge, Kabeltrommelträger und mehr.

1

Der Traktor ist standardmäßig mit Allradantrieb ausgestattet.

3

Die optionale Hinterradlenkung verleiht der RT125 Quad einen engeren Wendradius.





4 Die Neigungseinstellung hilft Ihnen einen vertikalen Graben auf unebenem Untergrund zu erstellen.

5 Die Anti-Stall-Technologie verhindert das Abwürgen des Motors, wenn Sie auf Felsen oder Geröll stoßen. Stillstand des Anbaugerätes auf Knopfdruck.

6 Abnehmbare Seitenwände für einfachen Zugang zu Servicebereichen.





1

Drehregler für eine präzise Steuerung des Antriebs und des Anbaugerätes.

2

Mehr Beinfreiheit und eine neigbare Lenkung sorgen für mehr Fahrkomfort.

# RT125QUAD

3

Wahlweise mit 6-Pfosten-Überrollsystem, oder mit vollklimatisierter Kabine.

4

5-Zoll-LCD-Farbdisplay für einfachere Bedienung und Maschinenüberwachung.

5

Drehbarer, ergonomisch gestalteter Sitz mit um 120 Grad drehbarer Steuerkonsole für verbesserten Fahrerkomfort.

# RT125 Q

## TECHNISCHE DATEN TRAKTOR

### ABMESSUNGEN

Länge Traktor	<i>mm</i>	4.200
Breite Traktor	<i>mm</i>	2.300
Transporthöhe	<i>mm</i>	3.100
Spurbreite	<i>mm</i>	1.800

### BETRIEBSDATEN

Vorwärtsgeschwindigkeit	<i>max.</i>	<i>km/h</i>	11,1
Rückwärtsgeschwindigkeit	<i>max.</i>	<i>km/h</i>	6,4
Gewicht der Grundeinheit		<i>kg</i>	7.212
Zulässiges Traktorgewicht	<i>max.</i>	<i>kg</i>	12.338
Frontgewicht		<i>kg</i>	590
seitliches Gegengewicht	<i>je</i>	<i>kg</i>	114

### RÜCKFÜLLSCHILD

Schildbreite	<i>mm</i>	2.030
Schildhöhe	<i>mm</i>	430
max. Hubhöhe Schiebeschild	<i>mm</i>	660

### LEISTUNG

Motor Hersteller	Cummins®
Motor Typ	F3.8
Abgasklasse	EU Stage V
Treibstoff	Diesel
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	Direkt
Absaugung	Turbolader, Ladeluftgekühlt
Anzahl der Zylinder	4
Brutto-Nennleistung	<i>kW</i> 90
	<i>PS</i> 121
Nenn Drehzahl	<i>U/min.</i> 2.200

### ANTRIEB

Fahrtrieb	hydrostatisch
Differentiale	Planetengetriebe vorne und hinten
Antrieb Zusatzgerät	hydrostatisch
Dreiecksgummikette 4x	450x86x42
Motor Neigungswinkel	<i>max.</i> ° 30
Optional	Hinterradlenkung



# RT125 Q

## TECHNISCHE DATEN ANBAUGERÄTE

### GRABENFRÄSE CT120H mittig

Frästiefe	max.	mm	2.362
Fräsbreite	max.	mm	610
Transporthöhe		mm	3.251
Transportlänge		mm	3.048
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	794

### GRABENFRÄSE ST120H seitlich

Frästiefe	max.	mm	2.286
Fräsbreite	max.	mm	610
Transporthöhe		mm	3.302
Transportlänge		mm	3.416
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	1.066

### VIBRATIONSKABELPFLUG VP120Q

Verlegetiefe (Deckung)		mm	1.067
Anbaulänge ohne Pflugmesser		mm	2.464
Abgangswinkel, Transport		°	47,5
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	1.180

### COMBO PT120Q Pflug/Fräse


Verlegetiefe (Deckung)		mm	1.067
Anbaulänge ohne Pflugmesser		mm	2.464
Abgangswinkel, Transport		°	47,5
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	1.567

### KABELTROMMELTRÄGER RC30

Trommeldurchmesser	max.	mm	2.438
Innenbreite		mm	1.372
Kapazität		kg	1.361

### ERDSÄGE RS40

Frästiefe	max.	mm	1.016
Fräsbreite	max.	mm	203
Tranporthöhe		mm	3.302
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	2.676

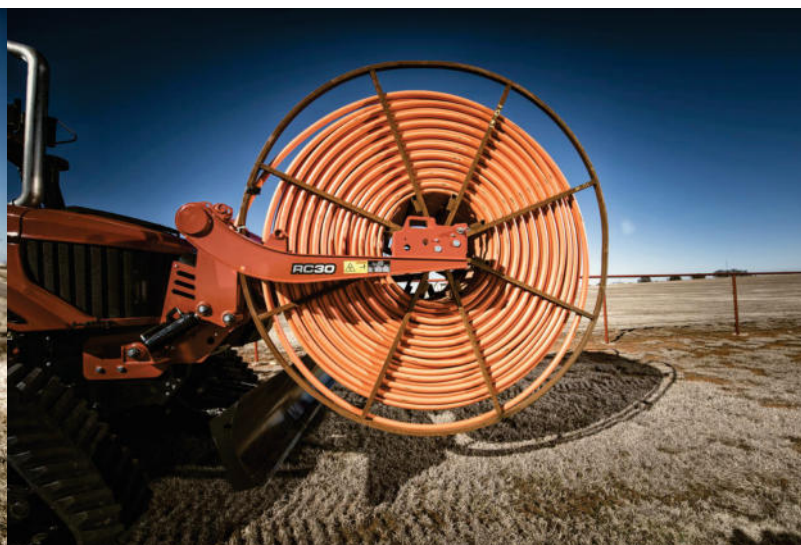

**Tramann+Sohn** Tramann+Sohn GmbH & Co. KG  
 Internet: [www.tramann.de](http://www.tramann.de)  
 E-Mail: [info@tramann.de](mailto:info@tramann.de)

Haselriege 6  
 26125 Oldenburg  
 Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1  
 22844 Norderstedt  
 Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6  
 30179 Hannover  
 Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1  
 19374 Domsühl  
 Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5  
 15528 Spreenhagen  
 Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79  
 39218 Schönebeck  
 Tel.: +49 3928 429820



**RICONA** Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH  
 Internet: [www.ricona.de](http://www.ricona.de)  
 E-Mail: [info@ricona.de](mailto:info@ricona.de)

Helmut-Mataré-Allee 3  
 99195 Alperstedt b. Erfurt  
 Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16  
 92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.  
 Tel.: +49 9189 4141214

**L-Team** Baumaschinen GmbH  
 Auf den Stammäckern 1  
 63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690  
 Internet: [www.l-team-baumaschinen.de](http://www.l-team-baumaschinen.de)  
 E-Mail: [info@l-team-baumaschinen.de](mailto:info@l-team-baumaschinen.de)

**DWL** Baumaschinen AG  
 Schützenstraße 6  
 6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001  
 Internet: [www.dwl.ch](http://www.dwl.ch)  
 E-Mail: [office@dwl.ch](mailto:office@dwl.ch)

**Lowatschek & Regner** KG  
 Gewerbestraße 3 Objekt N13  
 Industriezentrum NO Süd II  
 2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657  
 Internet: [www.lowatschek-regner.at](http://www.lowatschek-regner.at)  
 E-Mail: [office@lowatschek-regner.at](mailto:office@lowatschek-regner.at)

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG  
 Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.  
 Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.  
 Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 04/2023 | 

